



**Caratteristiche generali / General characteristics:**

Portata / Flow	20	l/min
Pressione max / Max pressure	350	bar
Guarnizioni / Seals	NBR e PTFE	
Cavità / Cavity	C220000	
Coppia / Torque	40	Nm (±7%)
Peso / Weight	0.085	Kg
<b>Campo di taratura / Pressure range</b>		
	40÷220	bar
<b>Pressione di taratura / Pressure setting</b>		
	100 bar	(-0/+5 bar)
<b>Incremento pressione / Pressure increase</b>		
	84	bar/giro - bar/turn

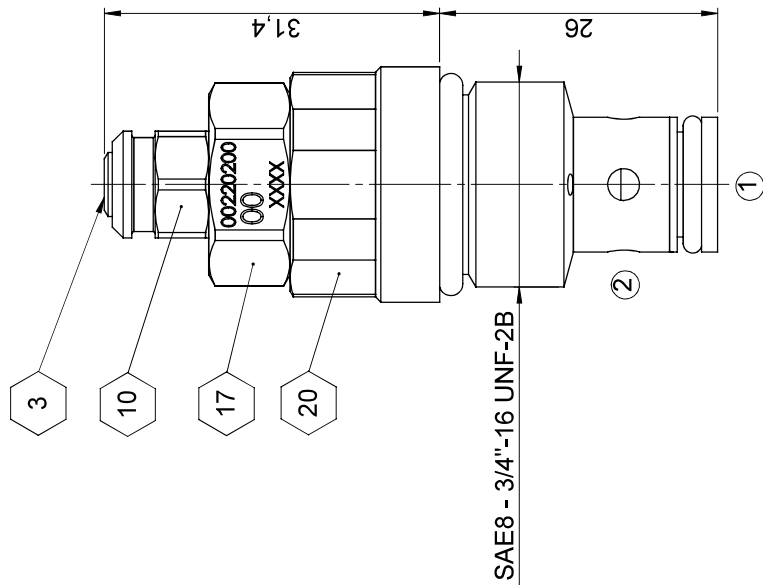

Scostamenti limite per dimensioni lineari:  
**CLASSE:m** UNI EN 22768-1  
 Scostamenti limite Tolleranza Forme:  
**CLASSE:k** UNI EN 22768-2  
 Scostamenti limite per dimensioni lineari gestiti  
**CLASSE:C18** UNI ISO 8062

OGGETTO: VALVOLA CT022 (40-220 Bar) VERDE PRED. PIOMBATURA (tarat.std. 100 bar)	
Gruppo	CT022
Disegn.	PE
Approv.	GF
Prototipo/Sost. il cod.	RS11037
Mod.	CODICE
Scal	A3
Data	18/04/2007
Data	18/04/2013
Scala	2:1
0022020000	
3	