

▼ Vasemmalta oikealle: PA-1150, PA-133



PA sarja

Säiliön koko:

0,6 - 1,3 litraa

Öljyn tuotto:

0,13 l/min

Ilman kulutus:

255 l/min

Max käyttöpainne:

700 bar



PC-66 Säiliön muunnossarja

Kaksinkertaistaa säiliön tilavuuden vakio PA-133 pumppuun verrattuna. Helppo asentaa.



Tyyppi

PC-66


- Tukeva rakenne
- Kääntyvä tuloilman liitin tekee pumpusta helposti liikuteltavan
- Kolmiasentoinen jalkapoljin: pito, työliike ja palaustus
- PA-133 toimii kaikissa asennoissa
- Pohjalevyssä asennusreijät.

VIRTAUSKAAVIO


6,9 baarin ilmanpaineella

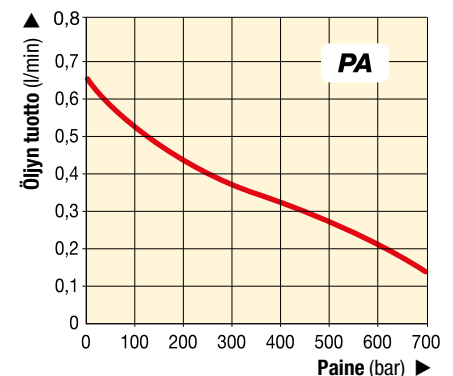


PA-133

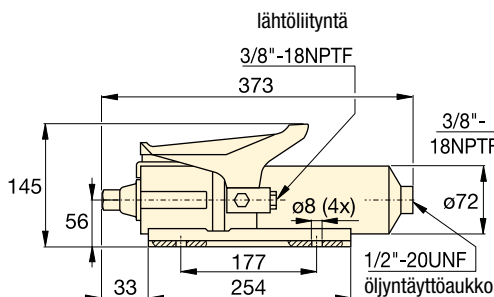

PA-1150

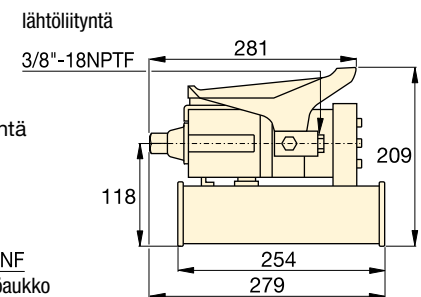

Sylinterin toiminta	Käyttö- öljy- tilavuus (cm ³)	Tyyppi	Painetaso (bar)	Öljyn tuotto (l/min)		Venttiilin toiminta	Paineilman painne * (bar)	Ilman kulutus (l/min)	Melutaso (dBA)	 (kg)
				Ilman kuormaa	Kuorma					
Yksitoi- minen	589	PA-133	700	0,65	0,13	työliike/pito/palautus	4,1 - 8,3	255	85	5,4
	1311	PA-1150	700	0,65	0,13	työliike/pito/palautus	4,1 - 8,3	255	85	8,2

* Suositeltava paineensäädin/voitelulaite: RFL-102.