



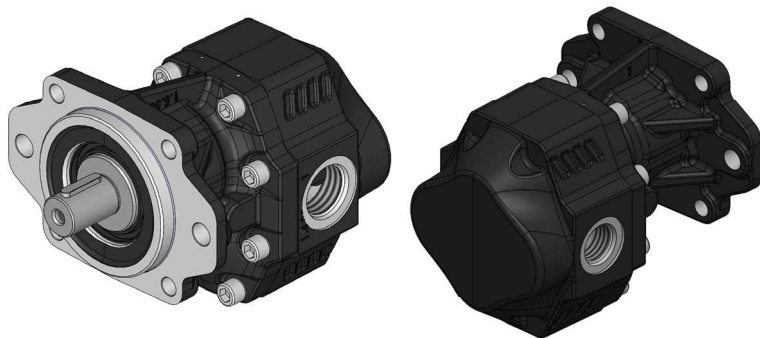

Fluido idraulico Fluid	Minerale o sintetico compatibile con guarnizioni: NBR, FKM, FPM, Nylon Mineral or synthetic compatible with the following seals: NBR, FKM, FPM, Nylon				
Viscosità cinematica consigliata Kinematic viscosity suggested	T media ambiente (°C) Average ambient temp. (°C)	< -10	-10÷10	10÷35	> 35
	VG (cSt = mm²/s)	22	32	46	68
Viscosità cinematica ottimale di esercizio Optimale kinematic viscosity			VG= 10 cSt ÷ 100 cSt		
Viscosità cinematica max consentita all'avviamento Max kinematic viscosity suggested at the start-up			VG= 750 cSt		
Indice di viscosità consigliato Viscosity index suggested VI > 100			Temperatura di esercizio Working temperature -15°C ÷ 100°C		
Grado di filtrazione Oil filtering			> 200 bar: 10 µm < 200 bar: 25 µm		
Senso di rotazione Pump rotation			Unidirezionale (DX o SX) Unidirectional (Right or Left)		

Ingombro / Dimensions

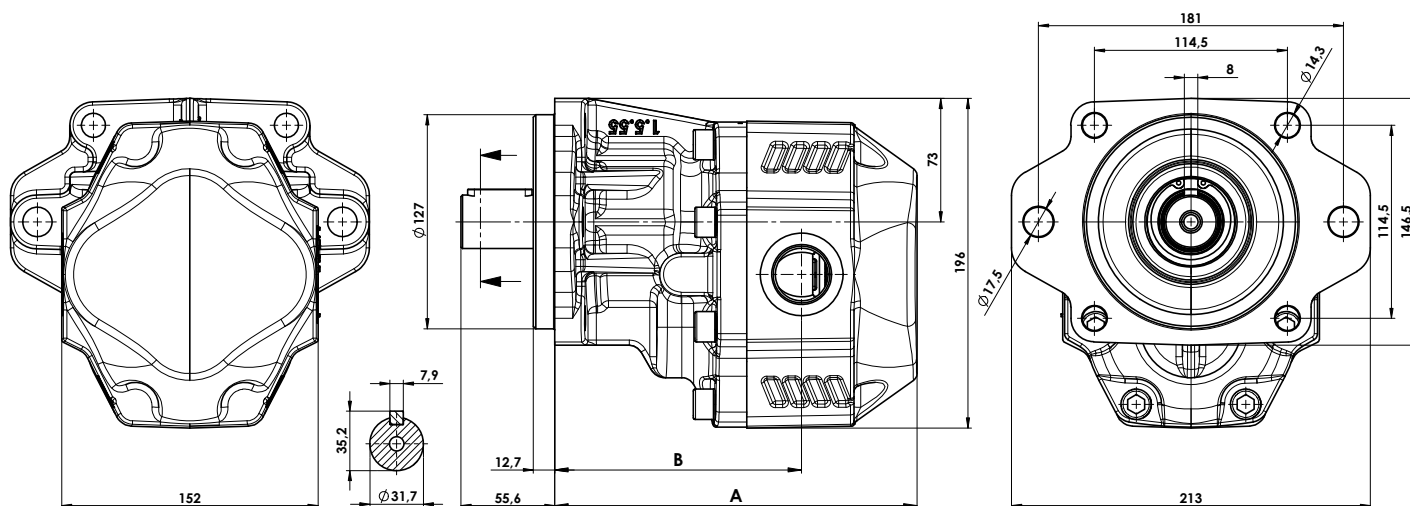

Dati tecnici / Technical data

Tipo pompa <i>Pump type</i>	Cilindrata <i>Displacement</i>	Codice ordinazione <i>Order code</i>		IN	OUT	A	B		Pressione di lavoro <i>Working pressure</i>			Velocità max. continua <i>Max. continuous speed</i>	Velocità min. <i>Min. speed</i>	Peso <i>Weight</i>
		<i>cm³/rev</i>	<i>Sinistra / Left</i>	<i>Destra / Right</i>	<i>ISO 228</i>	<i>ISO 228</i>	<i>mm</i>	IN	OUT	P1 <i>bar</i>	P2 <i>bar</i>	P3 <i>bar</i>	<i>rpm</i>	<i>rpm</i>
NPGH 73	72,88	10507300074	10507300073	1 5/8-12 UN-2B	1 5/16-12 UN-2B	211	147	146	250	270	290	2200	300	22
NPGH 84	85,96	10507300085	10507300084			215			250	270	290	2000		22,4
NPGH 100	98,18	10507300101	10507300100	1 7/8-12 UN-2B		221	154	150	270	260	280	2000		23,2
NPGH 116	119,24	10507300117	10507300116			227	160	156	220	250	260	2000		24
NPGH 63	63,70	10597300064	10597300063	G 1-1/4	G1	207	143	142	260	280	300	2500	300	21,4
NPGH 73	72,88	10597300074	10597300073			211	147	146	250	270	290	2200		22
NPGH 84	85,96	10597300085	10597300084			215			250	270	290	2000		22,4
NPGH 100	98,18	10597300101	10597300100	G 1-1/2		221	154	150	270	260	280	2000		23,2
NPGH 116	119,24	10597300117	10597300116			227	160	156	220	250	260	2000		24
NPGH 133	135,88	10597300134	10597300133			237	158	158	210	240	250	1700		25,5
NPGH 150	149,75	10597300151	10597300150			242	163	163	180	190	210	1500		26,2

P1 = Pressione max.continua
P2 = Pressione max. intermittente
P3 = Pressione max. di punta

Max. continuous pressure
Max. Intermittent pressure
Max. peak pressure

(100%)
(20 sec.max.)
(2 sec.max.)

Nota: ulteriori cilindrata disponibili su richiesta
Note: further displacement available on demand