
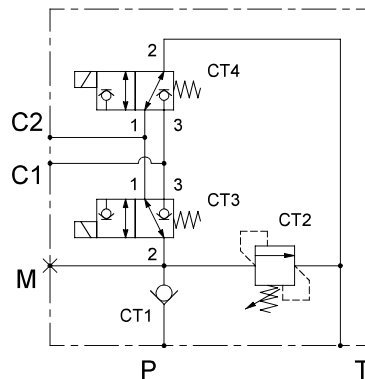




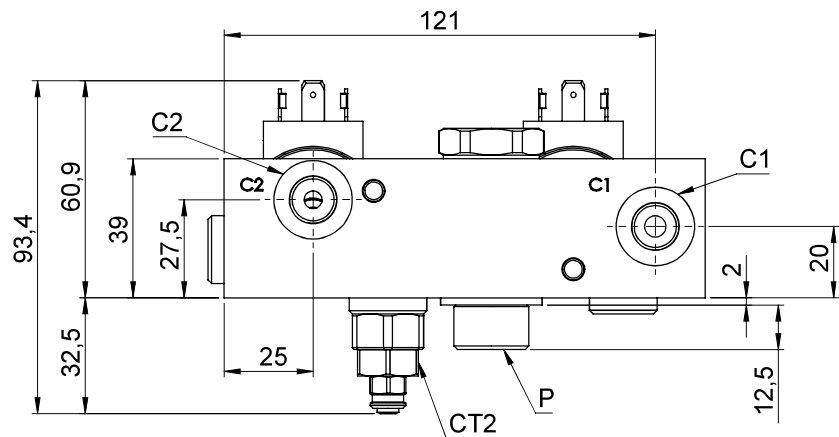


Caratteristiche generali / General characteristics:

Portata / Flow rate	10	L/min
Pressione max / Max pressure	210	bar
Fluido / Fluid	Olio minerale / Mineral oil	
Campo di Viscosità / Viscosity range	15+250 cSt	
Filtrazione raccomandata / Recommended cleanliness	19/17/14 ISO4406 : 1999	
Temperatura di lavoro del fluido / Fluid temperature range	-25/+90 °C	
Materiale corpo / Body material	Alluminio / Aluminium	
Protezione superficiale / Surface protection	Anodiz. nera / Black anodization	
Guarnizioni / Seals	NBR & PTFE	
Peso / Weight	2,8	Kg

Attacchi / Ports connection

C1 - C2	G1/4"
P	Banjo G1/2"
T - M (Plugged)	G1/4"

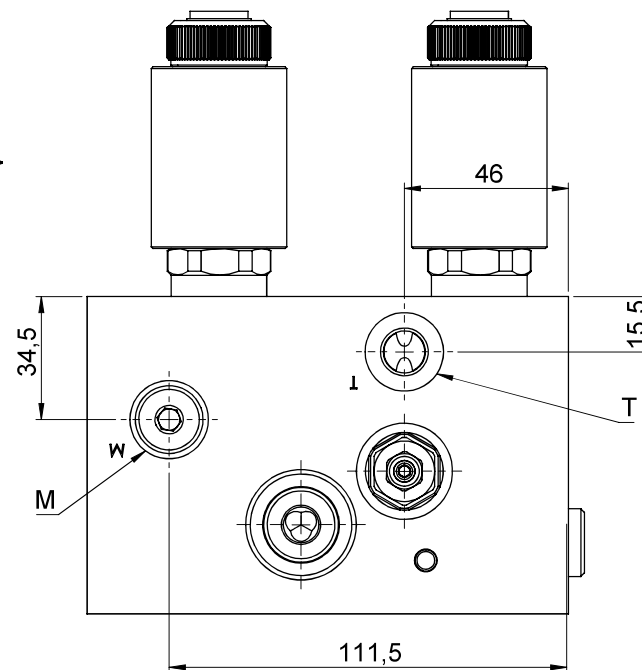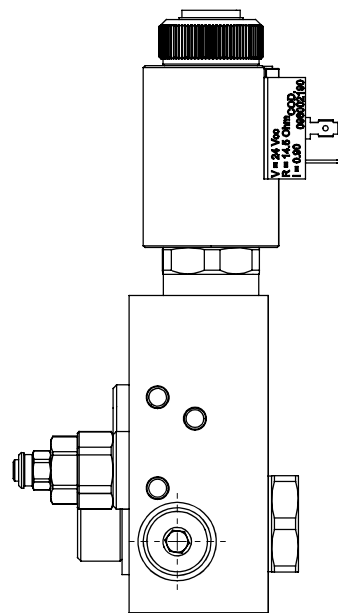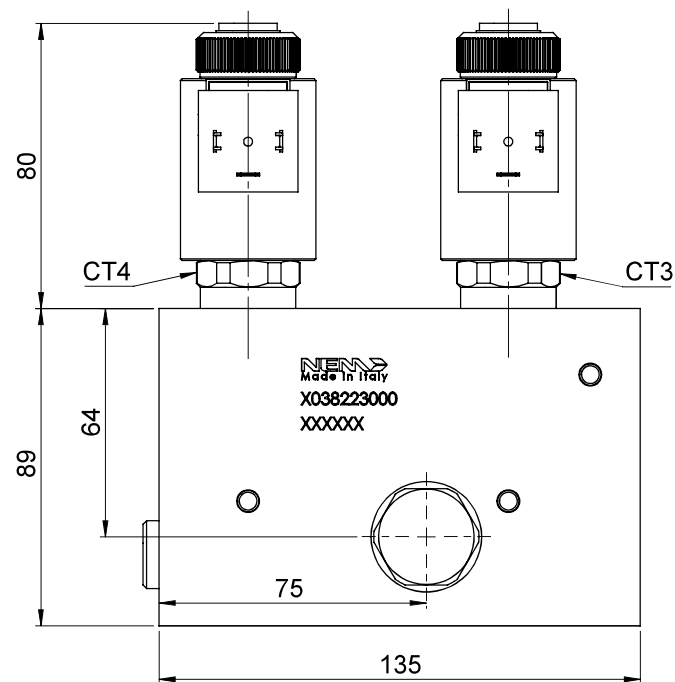

Valvole / Valves

CT1	Portata / Flow	10	L/min
Check Valve	Pressione di apertura / Cracking pressure	0,5	bar
	Coppia di serraggio cartuccia / Cartridge tightening torque	5	N·m (±7%)
	Portata Max / Max Flow	20	L/min
	Campo di taratura / Pressure range	40 ÷ 220	bar
CT2 0022.0	Pressione di taratura / Pressure setting @ 4 L/min	100 0/+10	bar
	Incremento pressione / Pressure increase	34,4	bar/giro - bar/turn
	Coppia serraggio / Tightening torque	40-45	Nm
	Bobina / Coil	09800	
CT3 - CT4 0423.2	Coppia di serraggio della cartuccia / Cartridge tightening torque	40	N·m (±7%)
	Coppia di serraggio della ghiera / Ring nut tightening torque	5	N·m (±7%)
	Cavità / Cavity	C330000	

 Scostamenti limite per dim. lineari: CLASSE: m UNI EN 22768-1 Scostamenti limite Tolleranza: CLASSE: K UNI EN 22768-2 Scostamenti limite per dim. lineari getti: CLASSE: CT8 UNI ISO 8062		OGGETTO: HIC 24 VCC ALL	
		Sigla	Foglio INGOMBRO
Gruppo		Prototipo/Sost. il cod. RS22082600	
Diseg: A. Rossi	Data 07/04/2023	Scala 1:2	 Mod. 0
Approv. A. Canei	Data 03/05/2023	CODICE X038223000	