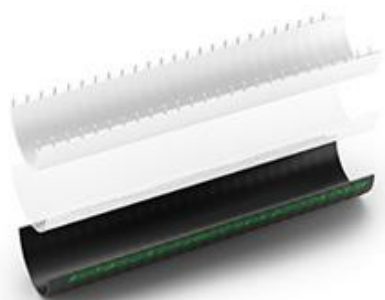


Kaksikerroksinen pehmennetty PVC letku polyesterivahvistuksella ja sisään upotetulla terässpiraalilla. Nesteiden imuun ja siirtoon. Elintarvikelaatua. Valkoinen sisäpinta.

**SILEÄ PINTA**

**JOUSTAVUUS**

**KULUTUKSEN KESTO**ISO 4649: <160 mm³**LÄMPÖTILAN KESTO****-25°C +60°C**

32°F +32°F

**KEMIKAALI
RESISTANSSI****PVC taulukko****PURISTUS
RESISTANSSI**

**ANTI UV**

**

**ELINTARVIKE**

Soveltuvuus Reg. CE 1935/2004 ja Reg.
UE 10/2011 mukaisesti elintarvikkeille.
Ryhmät A, B, C, migraatiotesti suoritettu
40°C 24 tunnin ajan.

SISÄ	SISÄ	ULKO	KOKO	PAINOK	TAIV	TYÖPA 1:3 23	TYÖPA 1:4 23	RÄJÄH 2	ALIPA	SPIR	SPIRA	SPIR	KIE	SAATAVU
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	bar	m h2o	mm		mm	m	
3/4	19	28	4.5	475	70	20	16	60	9	8.5	Oikea	1	60	TILAUKSESTA
1	25	35.5	5.2	680	80	16	12	48	9	9	Oikea	1.2	60	TILAUKSESTA
	30	40.5	5.2	770	90	16	12	48	9	9.5	Oikea	1.2	60	TILAUKSESTA
1 1/4	32	42.5	5.2	800	100	16	12	48	9	9.5	Oikea	1.2	60	TILAUKSESTA
	35	47	6	1100	115	14	10	42	9	10	Oikea	1.4	60	TILAUKSESTA
1 1/2	38	51	6.5	1200	125	14	10	42	9	10.5	Oikea	1.4	30	TILAUKSESTA
	40	53	6.5	1220	130	14	10	42	9	11	Oikea	1.4	30	TILAUKSESTA
1 3/4	45	58	6.5	1400	140	12	10	36	9	11	Oikea	1.4	30	TILAUKSESTA
2	50	64	6.5	1600	150	12	10	36	9	11	Oikea	1.6	30	TILAUKSESTA
	60	74	7	2000	180	12	10	36	9	11	Oikea	1.6	30	TILAUKSESTA
2 1/2	63	77	7	2100	190	12	10	36	9	11	Oikea	1.6	30	TILAUKSESTA
	75	91	8	2850	190	12	9	36	9	13.5	Oikea	2	30	TILAUKSESTA
3	76	92	8	2900	210	12	9	36	9	13.5	Oikea	2	30	VARASTOSTA
	80	96	8	2950	220	10	8	30	9	14	Oikea	2	30	TILAUKSESTA
3 1/2	90	107	8.5	3500	250	10	8	30	9	14	Oikea	2	30	TILAUKSESTA
	100	117	8.5	3950	295	10	8	30	9	14.5	Oikea	2	30	TILAUKSESTA
4	102	119	8.5	4000	300	10	8	30	9	14.5	Oikea	2	30	TILAUKSESTA
	120	138	9	5300	350	8	6	24	9	15	Oikea	2.5	20	TILAUKSESTA
5	127	145	9	5800	370	7	5	21	9	15	Oikea	2.5	20	TILAUKSESTA
	150	169	9.5	6800	480	5	3	15	9	15.5	Oikea	2.5	20	TILAUKSESTA
6	152	171	9.5	6850	480	5	3	15	9	15.5	Oikea	2.5	20	VARASTOSTA
	200	222	11	10300	650	3	2.5	9	9	22	Oikea	3	10	TILAUKSESTA
8	203	225	11	10500	650	3	2.5	9	9	22	Oikea	3	10	TILAUKSESTA

Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO 291) lämpötilassa. Toleranssi ± 5%